

Míchačka AMICUS

ZÁK. ČÍSLO: 5312 00 0000


Magnetická míchačka je určena k míchání a/nebo ohřevu tekutin s nízkou až střední viskozitou, ve školách, laboratořích nebo továrnách. Přístroj není vhodný k použití v domácnostech. Míchání je možné v otevřených nebo uzavřených nádobách z neferomagnetických materiálů (sklo, nerez, hliník) pomocí magnetických míchadel.


Násuvný stojan umožňuje pomocí držáků upevnění nádoby nebo titrační soupravy. Magnetická míchačka AMICUS je vybavena plynulou regulací otáček a teploty, což dovoluje optimální nastavení podmínek míchání. Okraje plotýnky jsou chráněny hliníkovým krytem proti stékající kapalině.

Technické údaje

| | |
|---|----------------------------------|
| Síťové napájecí napětí | 200 - 240 VAC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 530 W |
| Max. množství míchané kapaliny (H ₂ O) | 20 l |
| Max. délka a průměr míchadla | 80 x 10 mm |
| Typ motoru | DC bezkomutátorový motor |
| Max. příkon motoru | 18 W |
| Rychlost otáčení | 0 - 1500 ot/min |
| Materiál topné desky | nerezová ocel / keramický povrch |
| Průměr topné desky | 135 mm |
| Výkon topení | 500 W |
| Max. teplota topné desky | 350 °C |
| Váha | 2,8 kg |
| Rozměry | 280 x 160 x 85 |
| Povolená teplota okolí | 5 - 40 °C |
| Povolená max. relativní vlhkost | 80 % |

Fotogalerie

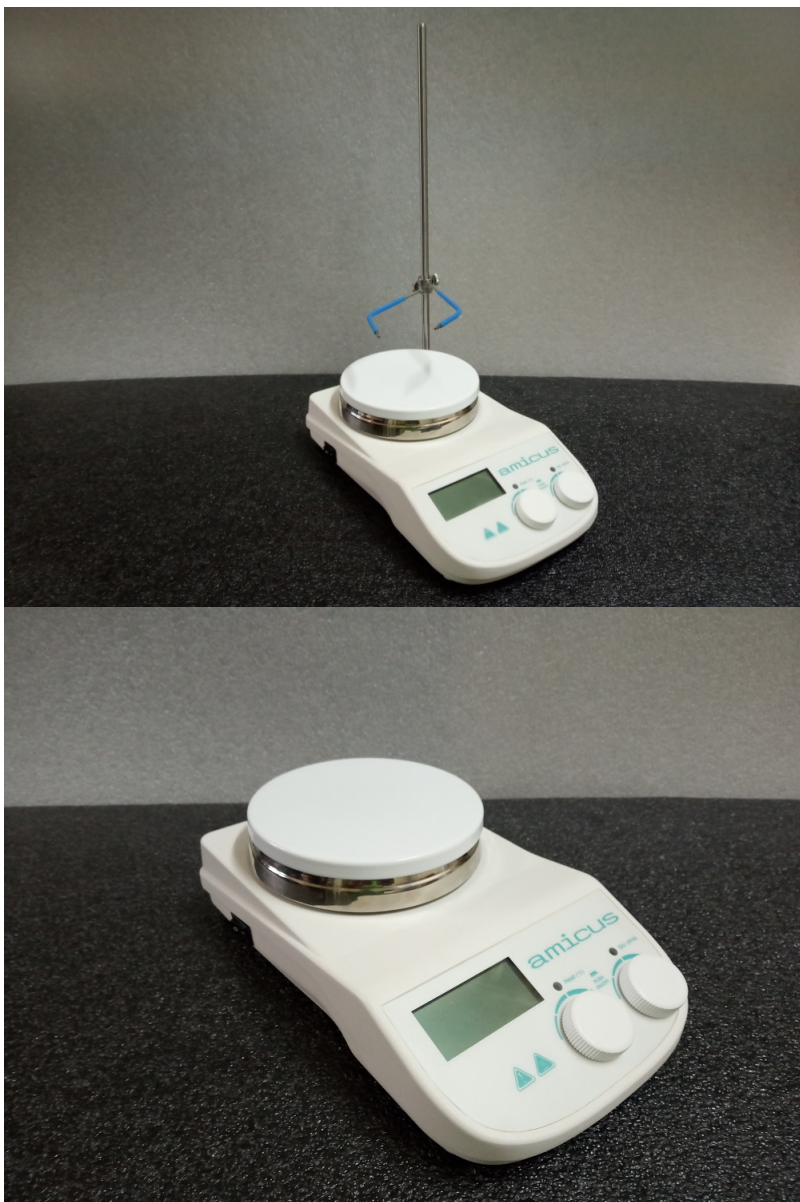

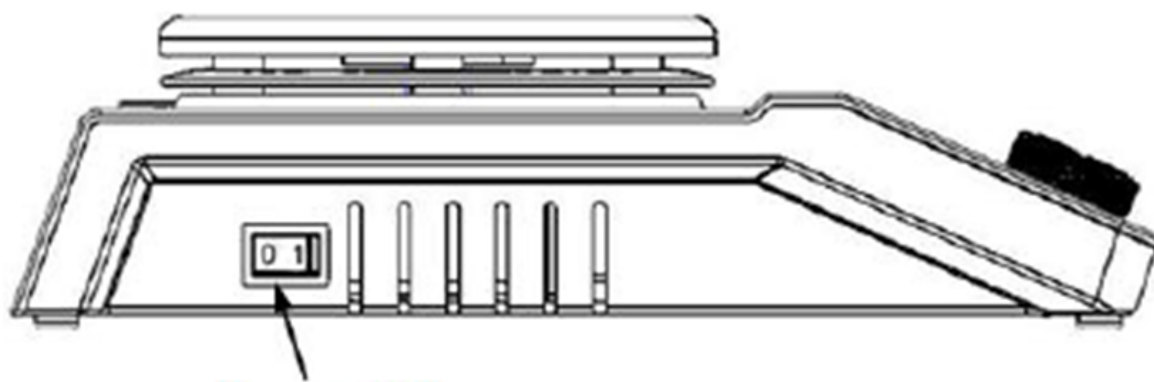

síťový vypínač