LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Elektromagnetický rohový ventil KF 25

Zák. číslo: 2919 00 0000

Ventil je určen k připojování a oddělování různých částí vakuových systémů během čerpacího procesu v oblasti nízkého až vysokého vakua. Ventil je obousměrný a je vhodný pouze pro průtok plynu, který nesmí obsahovat agresivní látky a mechanické nečistoty. Všechny části, které přichází do styku s pracovním médiem, jsou z nerezové oceli a NBR. Maximální rozdíl tlaku před a za ventilem může být 1.105 Pa při tlaku maximálně 3.105 na jedné straně ventilu.

Technické údaje

Připojovací rozměr	KF 25
Bez napájení	uzavřen
Těsnost	5.10-6 Pa.l.s-1
Napájecí napětí	230 V /50 Hz
Maximální příkon	500 VA /100 ms
Trvalý příkon	30 VA
Rozměr A	50
Rozměr B	83
Hmotnost	Cca 3 kg

Fotogalerie

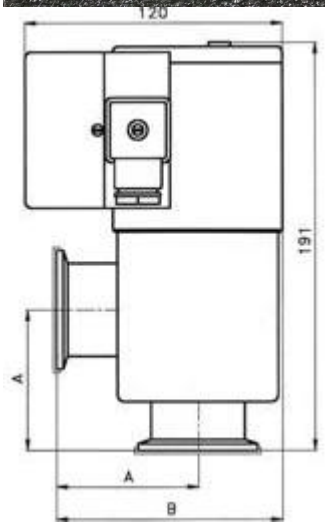
120
191
A
A
B