LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Plastová hadice KF 40/ do 50 000

Zák. číslo: Request PVC Hose KF 40

Plastová hadice je konstrukční prvek určený k pružnému propojení ve vakuových rozvodech. Hadice je zakončena KF přírubami na obou koncích. Těsnost celé sestavy je kontrolována na vakuovém hledači netěsností.

Ohebná robustní hadice je vyztužená pomocí ocelové spirály a plášť je z měkkého PVC. Barva je transparentní a teplota pro použití je od - 5 do 65 °C. Poloměr ohybu se vztahuje na teplotu 20 °C Poloměr ohybu je menší, při vyšší teplotě, při 50 °C s faktorem až 1,5.

Je možné objednat délku hadice v typizované řadě nebo i libovolný jiný rozměr.

Technické údaje

Vnitřní hadice	Transparent PVC
Výstuha	Ocelová spirála
Povrch	Hladké vnitřní i vnější strany
DN	40
Poloměr obyhu	110 mm
Rozměr (L)	do 50 000 mm
Tlakový rozsah	od 1 x 10-4 hPa do 500 hPa
Rozsah pracovních teplot	- 5 až 65 °C

Fotogalerie

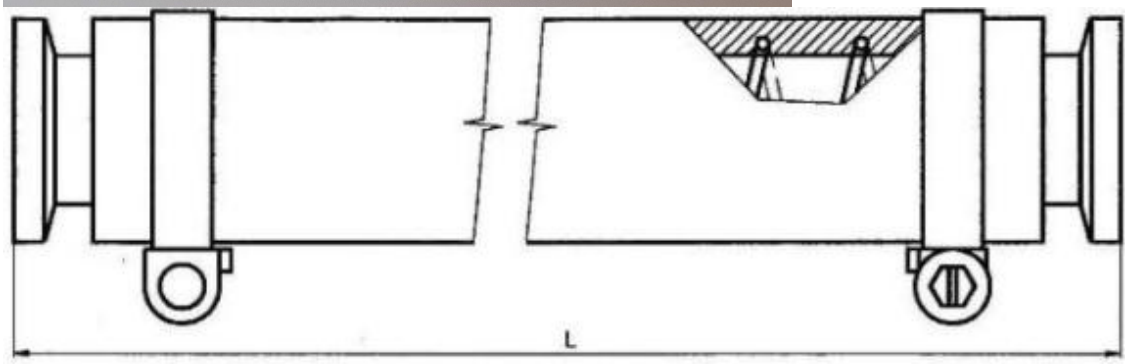
L