LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vývěva membránová VM30S12

Zák. číslo: 2301 00 0001

Vývěva je určena k čerpání neagresivních plynů a par, buď jako vývěva nebo objemové čerpadlo. Nasávané médium musí být zbaveno větších mechanických nečistot. Vývěva je určena jak k přerušovanému, tak k nepřetržitému provozu. Není určena k provozování jako kompresor. Protože je vybavena 12 V motorem, lze ji použít i v terénu a k napájení použít např. 12 V autobaterii. Výrobce doporučuje konzultace o způsobu nasazení výrobku u zákazníka. Vývěvu je možné s výhodou použít při práci hygieniků, ve zdravotnictví, ekologických zařízení a podobně.

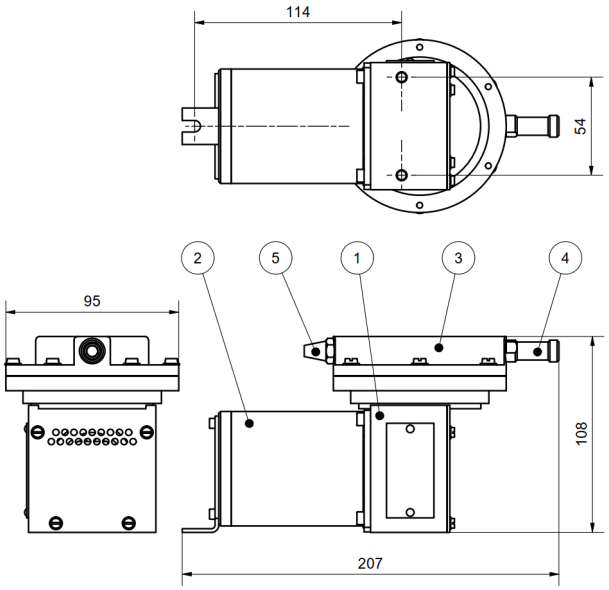
Vývěva je složena z hnacího motoru a vlastní vývěvy. Na výfukovém hrdle je vybavena filtrem, který zároveň slouží jako tlumič. Na sacím hrdle je vybavena vyústkou Js 7 mm, na kterou lze připojit hadici o světlosti 9 až 10 mm. Přívodní kabel je možné na přání zákazníka opatřit automobilovou zástrčkou.

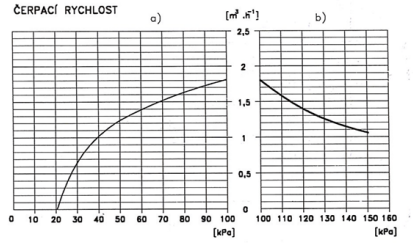
Technické údaje

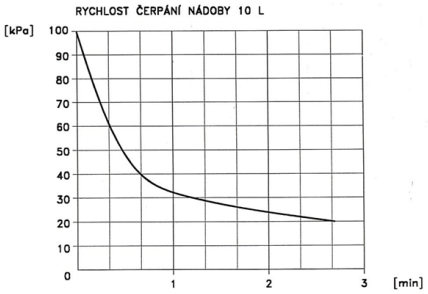
Mezní sací tlak	< 20 kPa
Čerpací rychlost	32 l/min
Světlost sací vyústky	Js 7
Světlost připojené hadice	Js 9, Js 10
Výkon motoru	40W
Napájecí napětí motoru	12 V
Rozměry	220x95x120 mm
Hmotnost	1,9 kg

Fotogalerie




114
54
2
5
1
3
4
95
108
207


ČERPACÍ RYCHLOST
a)
[m³ .h⁻¹]
b)
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[kPa]
100 110 120 130 140 150 160
[kPa]


RYCHLOST ČERPÁNÍ NÁDOBY 10 L
[kPa]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
[min]