LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Ventil třícestný pneumatický KF 25

Zák. číslo: 2946 00 0000

Pneumatický ventil je třícestný, šoupátkový a je vyroben z nerezavějící oceli a duralu. Těsnící kroužky jsou pryžové. Je určen do vakuových rozvodů pro spojování nebo oddělování dvou ze tří připojovacích cest. Je přizpůsoben pro kompletaci s difuzní výměnou DB 100, u které je komponentem výměny. Může být použit i samostatně. Příruby jsou provedeny pro připojení rychlospojem.

Technické údaje

Těsnost	1.10-5 Pa.l.s-1
Příruby pro rychlospoj	KF 25
Ovládání ventilu	Elektropneumatické
Vnější rozměry	95 x 95 x 230 mm
Hmotnost	Cca 2,3 Kg
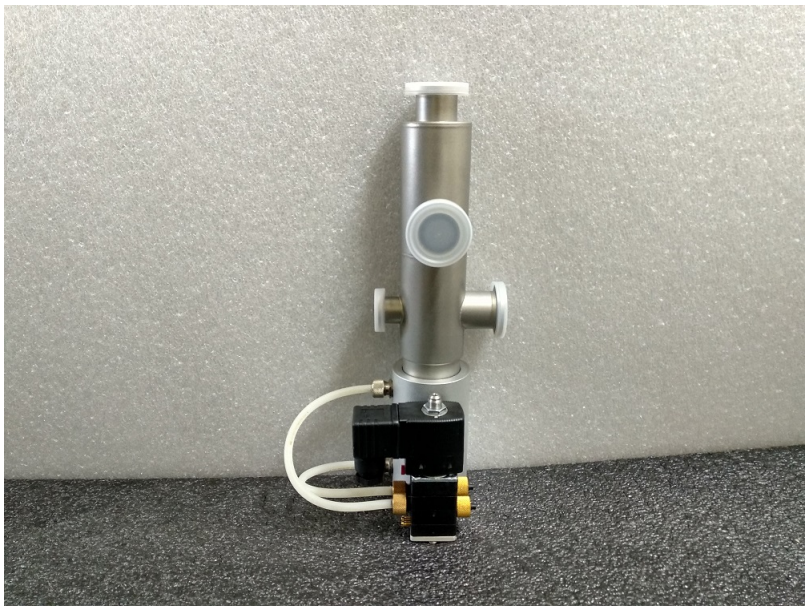
Fotogalerie