LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Ventil ruční rohový VRR 40

Zák. číslo: 2964 00 0000


Tento ventil je určen k ručnímu připojování a odpojování jednotlivých částí vakuových systémů v průběhu procesu čerpání v oborech tlaků nízkého a vysokého vakua.


Materiál přicházející do styku s čerpacím médiem je nerez ocel a NBR. Ventil je obousměrný, vhodný pouze pro průtok plynů, které nesmí obsahovat agresivní látky a mechanické nečistoty. Těsnost ventilu je 5.10-5 Pa.l.s-1

Technické údaje

Těsnost	5 x 10-5 Pa.l.s-1
Příruby pro rychlospoj	ISO-KF 40
Ovládání ventilu	Ruční
Rozměry (A x B x C x D x E x F)	

Fotogalerie

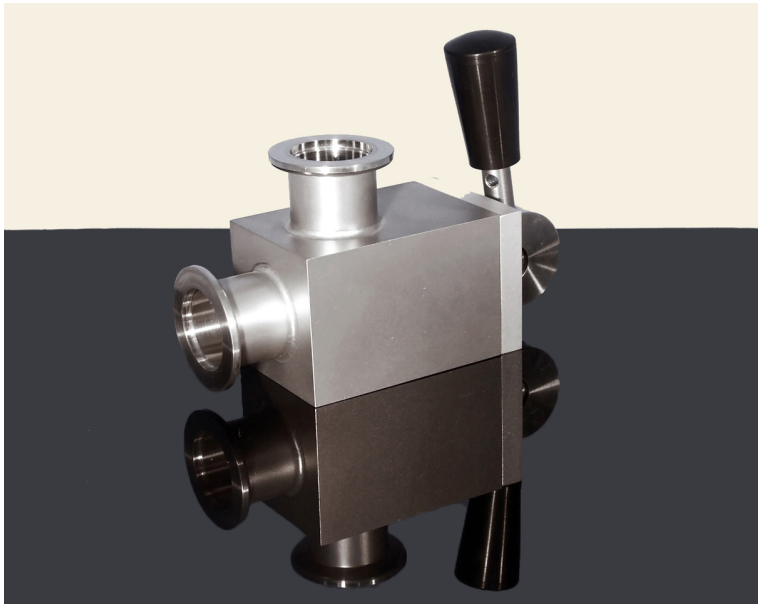

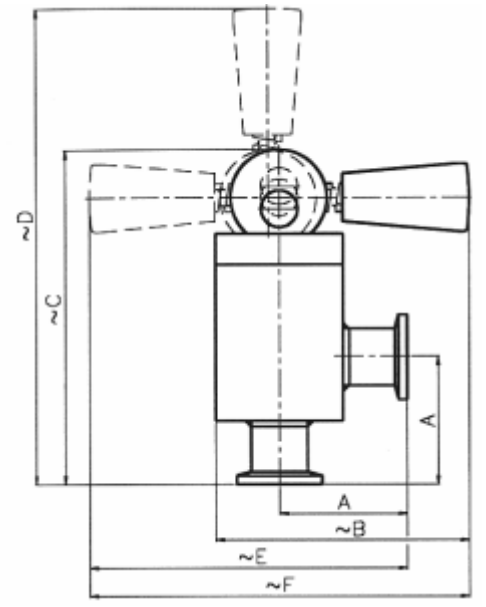
~D
~C
A
A
~B
~E
~F