LAVAT
Laboratory and Vacuum Technique

Tovární
ulice 35
281 03
Radim u
Kolína
Česká
Republika

www.lavat.cz
info@lavat.cz
321 792 312

Vývěva membránová VM 20 Q


Номер заказчика: 2304 00 0000


Vývěva slouží jako zdroj podtlaku nebo jako dopravní čerpadlo pro neagresivní a nevýbušné plyny zbavené nečistot a všude tam, kde je třeba čistý bezolejový provoz. Vývěvy mohou být použity v laboratořích, zdravotnictví, potravinářství, balících zařízeních a podobně.

Технические данные

Mezní tlak při sériovém spojení	< 400 Pa
Čerpací rychlost při 105 Pa při sériovém spojení	Cca 20 l/min
Světlost vyústek	Js 6
Světlost připojené hadice	Js 9
Výkon motoru	180W
Napájecí napětí motoru	230V/50Hz
Hmotnost	11,7 kg

Фотогалерея

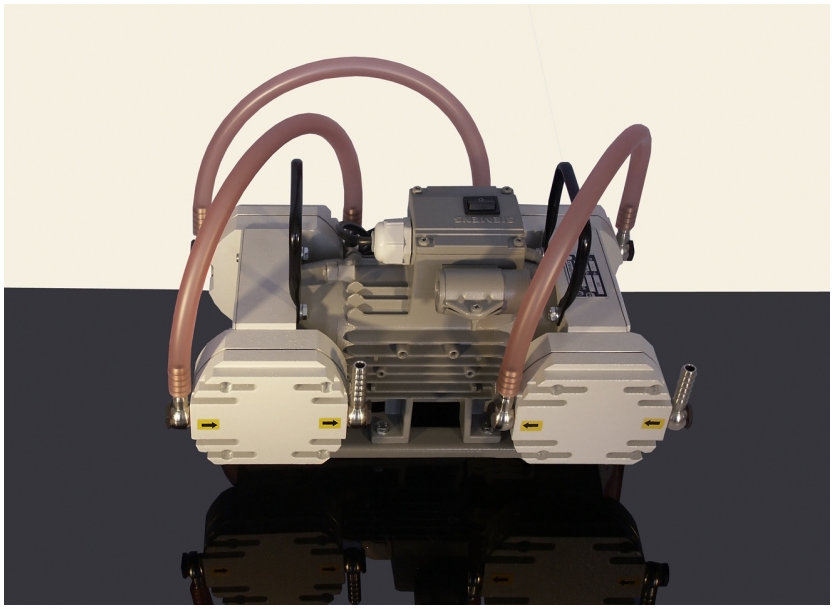

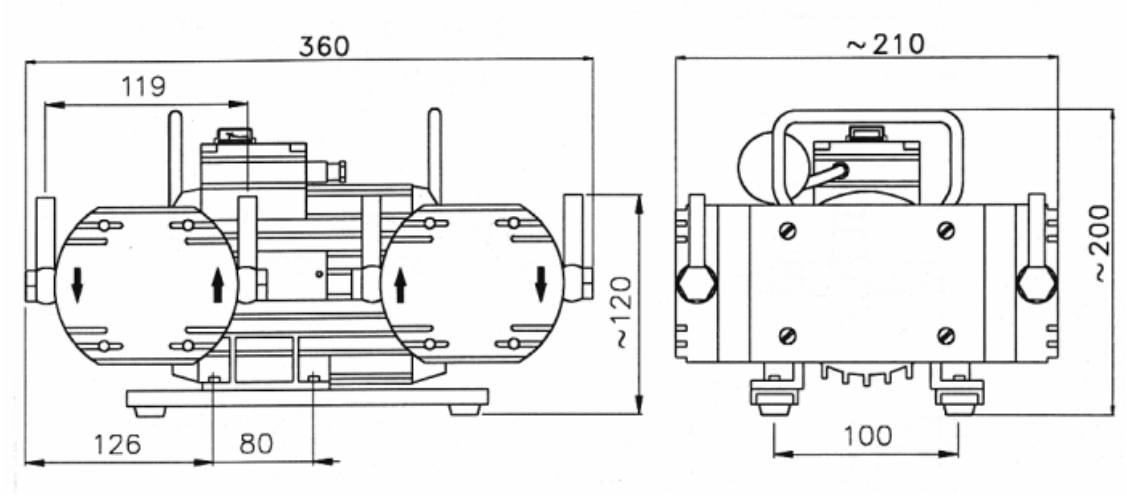
360
119
~120
126
80
~210
~200
100