

## Kohout kulový KF 25

Zák. číslo: 2953 00 0000


Kohout kulový slouží jako ruční uzavírací ventil ve vakuových rozvodech. Pro správnou funkci je nutné zabránit vniknutí mechanických nečistot, protože může dojít k poškození kluzných těsnících ploch. Těsnost ventilu je 1.10-6 Pa.l.s-1.

### Technické údaje

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Těsnost                  | 1.10-5 Pa.l.s-1    |
| Příruby pro rychlospoj   | KF 25              |
| Ovládání ventilu         | Ruční              |
| Rozměry                  | 120 x 107 x 188 mm |
| Délka s ručním ovládáním | 220 mm             |

### Fotogalerie



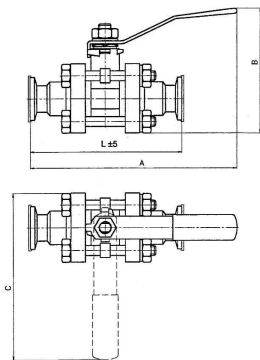

| TYP   | Objednací číslo | L   | A   | B   | C   |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| KK 10 | 2951 00 000     | 91  | 157 | 80  | 134 |
| KK 16 | 2952 00 000     | 100 | 180 | 92  | 153 |
| KK 25 | 2953 00 000     | 120 | 220 | 107 | 188 |